




DORMA EASY STOP

—
Barrierefreier Bodenstopper
für Glas-Innentüren

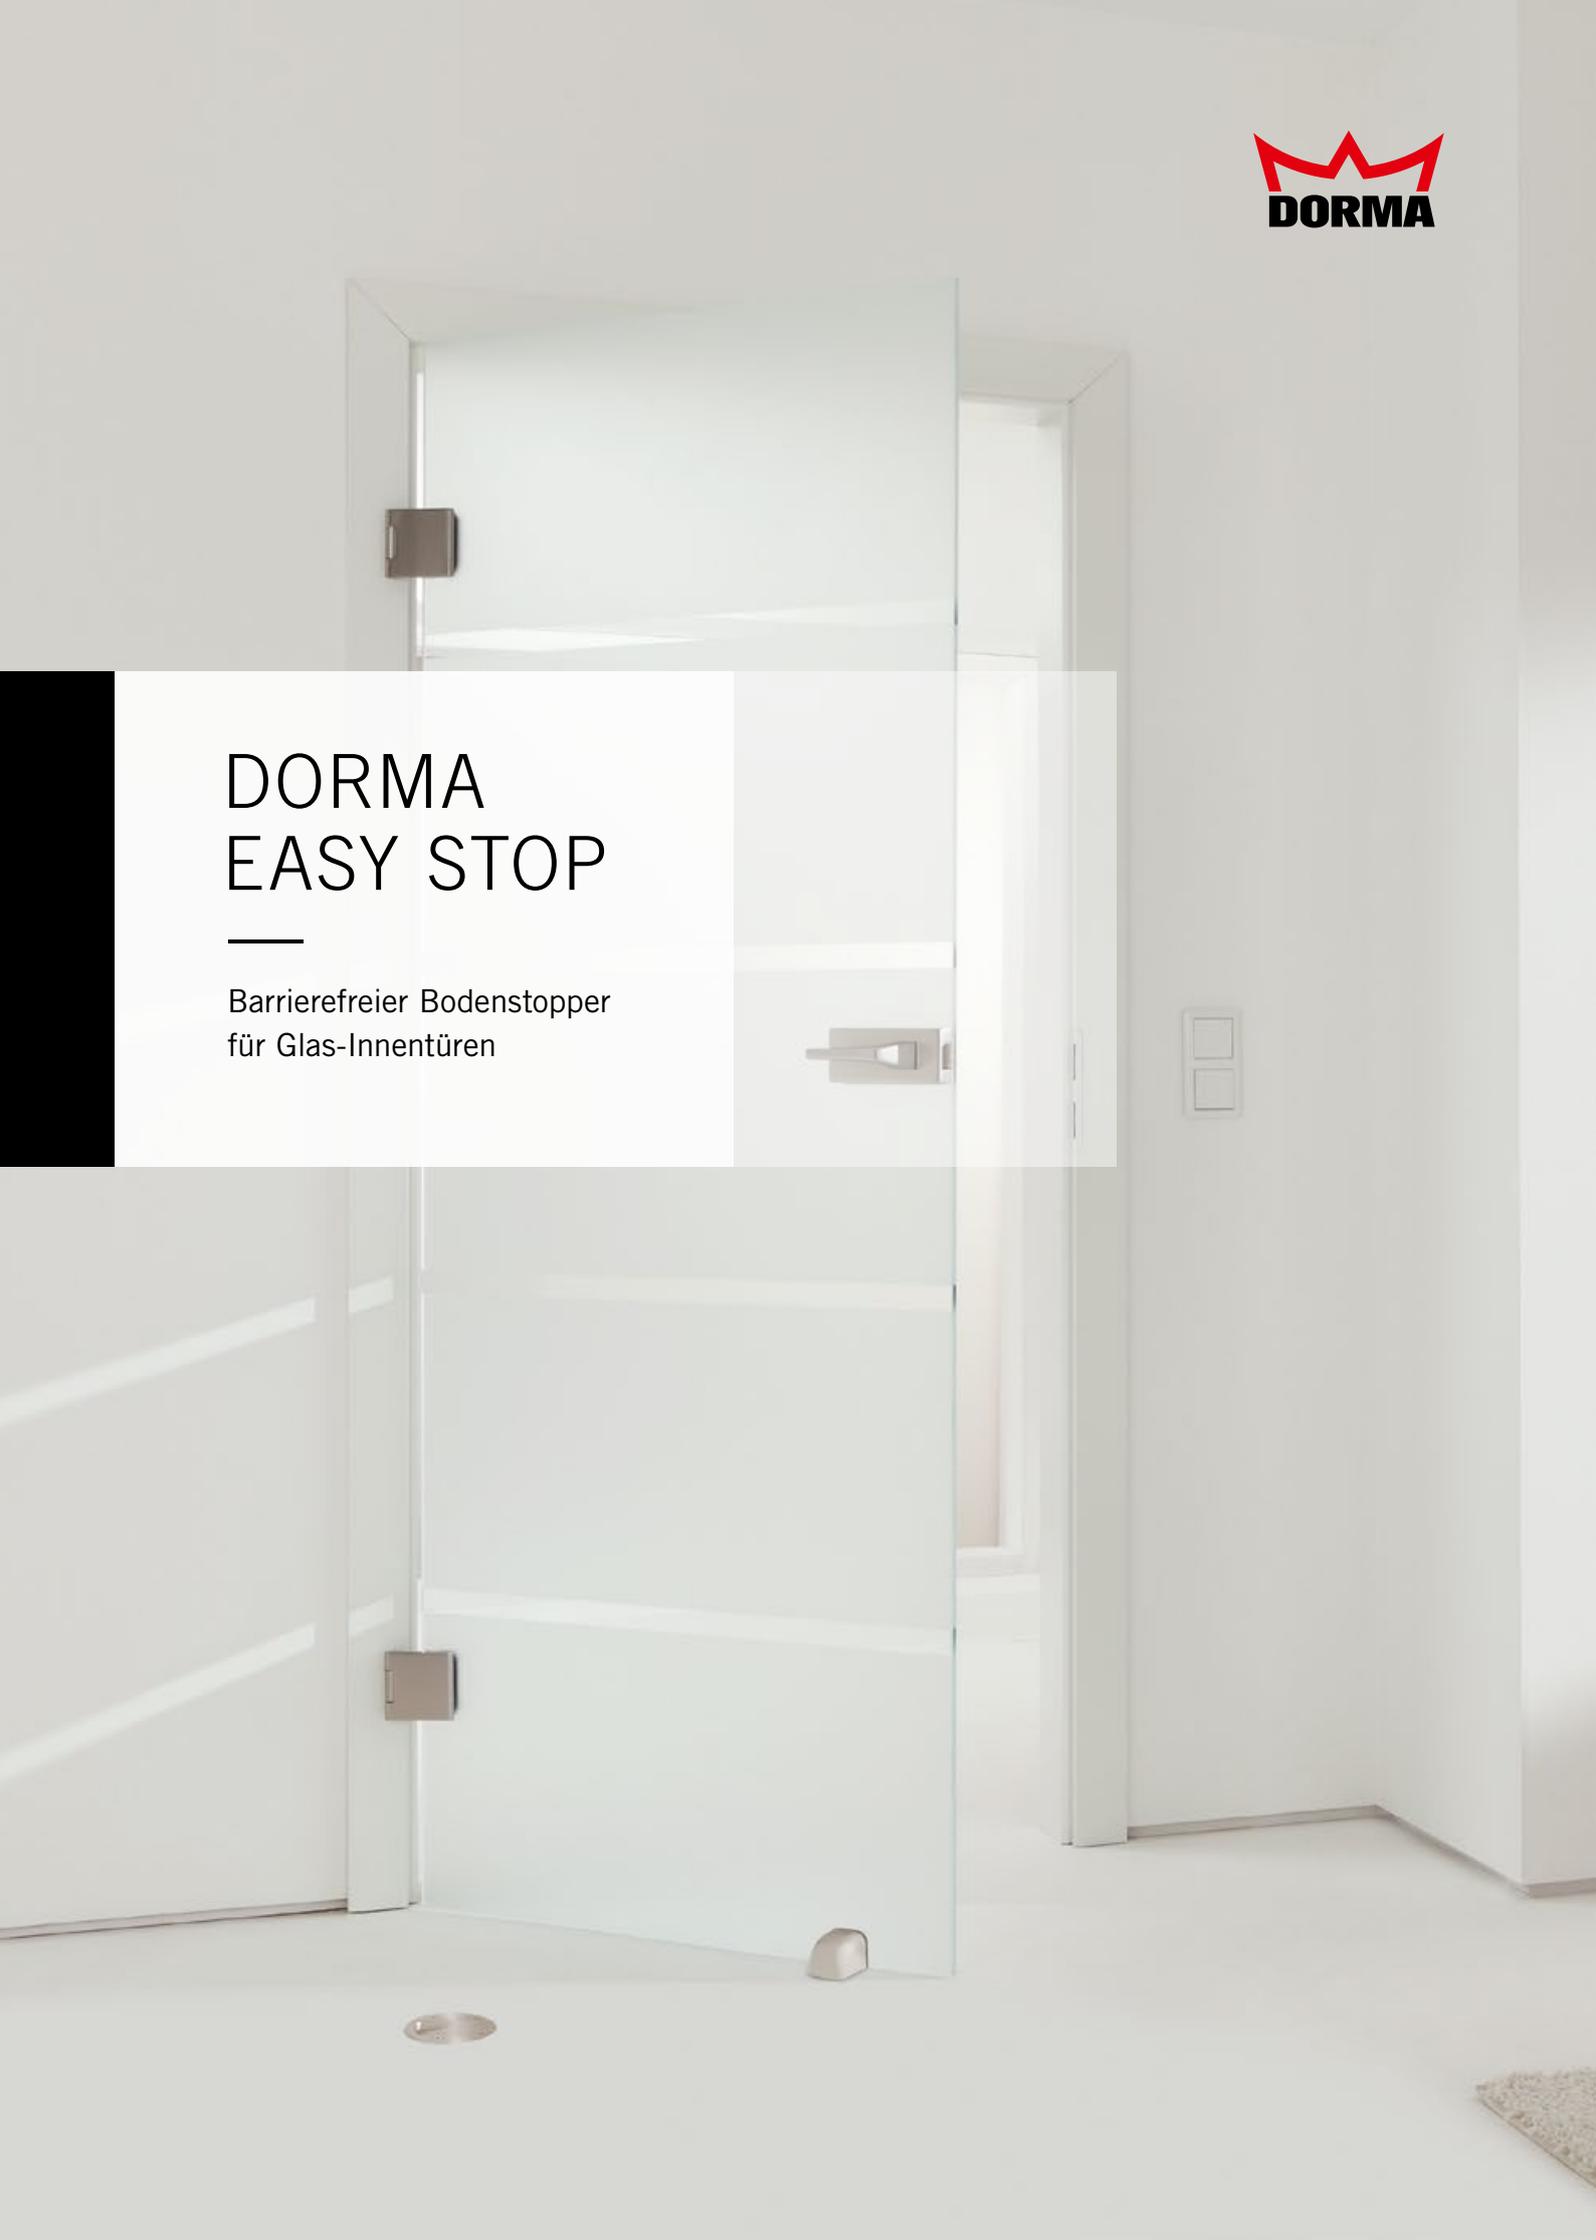

BARRIEREFREIE LÖSUNG: DER NEUE DORMA EASY STOP

Glastüren stoppen ohne Stolperfallen am Boden



Der Name sagt es: EASY STOP verhindert auf die leichte, sanft bremsende Art, dass die Glastür zu weit geöffnet oder zu abrupt gestoppt wird.

Hier eine einseitige Lösung für Drehtüren. Die Montage am ESG oder VSG erfolgt ganz einfach per UV-Verklebung.

EASY STOP im Schnittmodell: intelligente Technik zwischen Kunststoffabdeckung, Edelstahladapter und Bodenplatte



Die Funktionsweise des DORMA EASY STOP

- 1 Tür schwingt auf
- 2 Bodenplatte zieht Magnet an
- 3 Kipparm gleitet in die Vertiefung
- 4 Feder stoppt den Schwung

Stoppt den Schwung, schont Wand und Glas

Mit dem neuen DORMA EASY STOP wird die Glastür im flächenbündig eingelassenen Bodenteller sanft gestoppt. Im Unterschied zu handelsüblichen Türstoppern, die auf dem Fußboden angebracht sind, vermeidet diese Lösung Stolperfallen

am Boden und ist barrierefrei. Durch das sanfte, leicht nachfedernde Stoppen wird verhindert, dass die Wand durch zu schwungvolles Öffnen beschädigt werden. EASY STOP eignet sich für Dreh- und Pendeltüren im Innenbereich mit einem maximalen Türflügelgewicht bis 80 kg.


Die Vorteile des DORMA EASY STOP im Einzelnen

- Keine Stolperfalle am Boden (barrierefrei)
- Überlastungssicherung durch eine integrierte Federdämpfung
- Verhindert Quetschungen
- Verhindert Wand- oder Glasbeschädigungen
- Einfache und nachträgliche Montage
- Verbesserte Hygiene



Eine zweiflügelige Pendeltür:
Konventionelle Türstopper würden hier an vier Punkten aus dem Boden ragen – die Bodenplatten des EASY STOP sind dagegen barrierefrei.

Bei Pendeltüren wird der intelligente Stopper per 2-Komponenten-Kleber auf beiden Seiten jedes Türflügels angebracht.

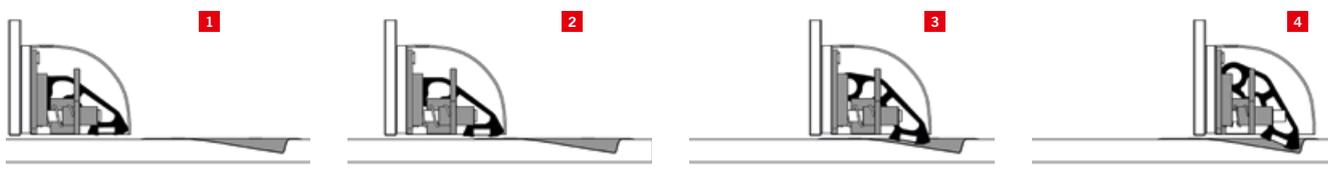


TECHNISCHE DATEN

Barrierefreier Bodentürstopper für Glastüren

- Anwendungsbereich: Innentüren (1- oder 2-flügelig)
- nicht geeignet für Sauna-, Schwimmbad- oder Solebad-Anwendungen
- interne Prüfung bezüglich Qualität und Belastbarkeit; mit bestätigten 100.000 Bewegungszyklen
- Max. Türflügelgewicht: 80 kg
- Montageart: für Drehtüren (einseitig) per UV-Klebung; für Pendeltüren (zweiseitig) per 2 Komponenten-Kleber
- Glas: ESG, VSG
- Glasdicken: einseitig ohne Einschränkung; zweiseitig für 8, 10, 12 mm
- Oberflächen: Abdeckung aus Kunststoff, Adapter aus Edelstahl

Artikelnummern

- Für Drehtüren (einseitig): 81059110199
- Für Pendeltüren (zweiseitig): 81059210199

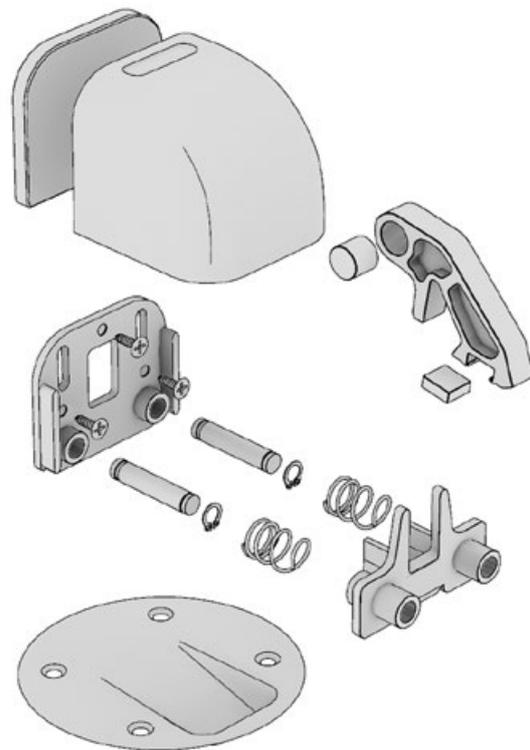

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
58256 ENNEPETAL
DEUTSCHLAND
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495
www.dorma.de

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Straße 33-45
32107 BAD SALZUFLEN
DEUTSCHLAND
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma.de