

Apriporta Basic-XS

dormakaba 



L'accesso premendo un pulsante Compatto-standard



Gli apriporta elettrici della serie Basic XS consentono a tutti coloro che abbiano accesso a un edificio privato, pubblico o commerciale di sbloccare la porta con comodità, azionando semplicemente un pulsante, ad esempio in combinazione con un citofono. Per tutti gli altri la serie Basic XS garantisce un bloccaggio sicuro di porte di diverse categorie d'uso – grazie al suo alloggiamento estremamente compatto e alla sua funzione multitemperatura può essere montata addirittura in profili molto sottili senza doversi preoccupare della tensione di esercizio usata.



Caratteristiche del prodotto

- Multitemperatura 12–24 V, corrente continua/alternata in una sola esecuzione
- L'alloggiamento estremamente compatto permette il montaggio anche in telai di porte molto stretti
- Design indipendente dalla posizione per il montaggio DIN a sinistra/destra-universale
- Scrocco a raggio
- Opzione: Guida scrocco Easy Adapt
- Il campo di regolazione dello scrocco di 4 mm permette la compensazione delle tolleranze di montaggio e l'adattamento successivo

Basic-XS

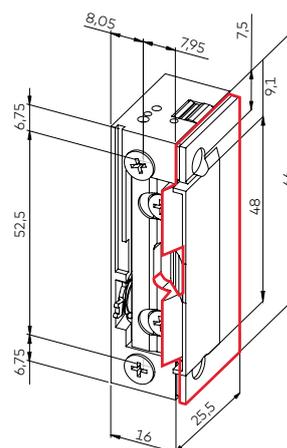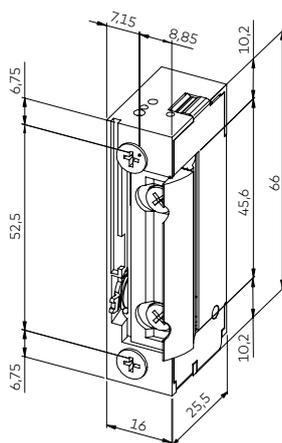

Dati tecnici	Basic-XS SI, 12-24 V corrente continua/alternata	Basic-XS con guida scrocco Easy Adapt
N° ordine	15112244	15112243
Tensione di esercizio	12-24 V corrente continua/alternata	12-24 V corrente continua/alternata
Amperaggio	12 V corrente alternata: 250 mA 24 V corrente alternata: 500 mA 12 V corrente continua: 280 mA 24 V corrente continua: 560 mA	12 V corrente alternata: 250 mA 24 V corrente alternata: 500 mA 12 V corrente continua: 280 mA 24 V corrente continua: 560 mA
Protezione anti-interruzione	●	●
Funzione di sblocco (E)	●	●
Contatto di feedback (RR)	-	-
Montaggio neutrale	●	●
Scrocco a raggio	●	●
Guida scrocco Easy Adapt	-	●
Materiale scrocco/alloggiamento	Zamak	Zamak
Temperatura in funzione	-15 °C fino a +40 °C	-15 °C fino a +40 °C
porte antincendio a 2 ante	-	-

● sì - no

Dimensioni dell'alloggiamento	Standard	Opzione
Altezza	66 mm	66 mm
Larghezza	16 mm	20,1 mm
Profondità	25,5 mm	25,5 mm

Con riserva di modifiche tecniche

05577751532, 05/21. Soggetto a modifiche.

Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

dormakaba Italia S.r.l. | IT-Milano (MI) · T +39 02 494842 | IT-Castel Maggiore (BO) · T +39 051 4178311 | info.it@dormakaba.com | www.dormakaba.it
dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch