dormakaba

Tourniquets
Charon

Brochure technique
des produits

Tourniquets Charon transparents

Élégants
Harmonieux
Indémodables

Dans les halls d'entrée vitrines d'une entreprise, dans les espaces VIP ou pour l'accès aux étages occupés par la direction, les tourniquets motorisés Charon régulent efficacement le contrôle d'accès et leur esthétique vient compléter élégamment n'importe quel agencement de l'espace.

Design
Les tourniquets motorisés font leur effet avec leur vitrage transparent rehaussé d'inox haute qualité. Les modèles transparents s'intègrent avec raffinement dans les bâtiments anciens comme dans les constructions modernes.

Polyvalence
Les tourniquets peu encombrants sont aussi intéressants pour les installations multiples. Les tourniquets vitrés conviennent exclusivement pour les installations en intérieur. Un modèle entièrement en inox sans éléments en verre est également disponible pour une installation en extérieur.

Accès pour les personnes à mobilité réduite / transport de marchandises
L'accès pour les personnes en fauteuil roulant et le transport de marchandises est réalisable au moyen d'un portillon séparé ou d'un portillon intégré dans un tourniquet.

Consommation d'énergie minimale
L'entraînement économe et silencieux ne consomme que très peu d'énergie et est adapté à la vitesse de passage des utilisateurs.

Aufzug im Brandfall
nicht benutzen

Avantages des tourniquets Charon

Les besoins des utilisateurs et l'environnement d'installation sont des critères déterminants dans la prise de décision.

- Fonctionnement silencieux et sans à-coups
- Faible consommation d'énergie
- Design transparent et élégant
- Faible encombrement même avec une installation multiple
- Confort de passage grâce à la servocommande de position
- Accès des personnes à mobilité réduite grâce à des portillons automatiques dans un design assorti
- Portillons adaptés pour une installation dans des voies de fuite et des issues de secours
- Diversité de configuration pour les vantaux en verre, les unités de base et les poignées
- Hauteur ajustable jusqu'à 1200 mm sur demande

Pour les personnes à mobilité réduite, les portillons automatiques Charon sont proposés dans un design assorti.

La solution qui convient à chaque configuration d'accès

Installation multiple dans un hall d'entrée, dans le champ de vision du personnel d'accueil

Accès à des zones particulières

Protection devant ascenseur

Une touche d'élégance dans vos entrées :

- Immeubles de bureaux et bâtiments administratifs
- Bâtiments ministériels
- Bâtiments gouvernementaux
- Banques et instituts financiers
- Aéroports
- Piscines
- Parcs de loisirs

Tourniquets Charon

Fréquence de	=	jusqu' à passage 25 personnes/ minute
Niveau de sécurité	=	●●○○○
Confort	=	●●○○○
Personnel	=	oui de réception

Tourniquets Charon

Installations standard		**HTS-E01**	**HTS-E03**
Construction	Matériau	Acier inoxydable AISI 304.	Acier inoxydable AISI 304 / Verre de sécurité 10 mm.
	Blocages latéraux	En tubes acier inox AISI 304 Ø 48 mm, remplissage verre.	En tubes acier inox AISI 304 Ø 48 mm, remplissage verre.
	Tambour	Avec fût central Ø 140 mm en acier inoxydable AISI 304.	Avec fût central Ø 140 mm en acier inoxydable AISI 304.
		Avec trois barreaux en étrier Ø 40 mm en tube d'acier inoxydable AISI 304.	Avec trois éléments vitrés hauts et poignées en inox.
		Verrouillage, entraînement et frein d'arrêt à roue dentéeintégrés dans le fût central.	Verrouillage, entraînement et frein d'arrêt à roue dentéeintégrés dans le fût central.
	Portillon HTS-M01		
Finitions		Acier inox satiné.	Acier inox satiné.
Fonction		Type 2 *	Type 2 *
		Côté de passage entrée par la droite ou par la gauche au choix.	Côté de passage entrée par la droite ou par la gauche au choix.
Installation électrique		Commande déportée dans une armoire électrique H = 283 / l = 168 / P = 115 (mm).	Commande déportée dans une armoire électrique H = 283 / l = 168 / P = 115 (mm).
	Alimentation électrique	100–240 V CA 50/60 Hz, 253 VA.	100–240 V CA 50/60 Hz, 253 VA.
		Libre dans les deux sens en cas de panne de courant.	Libre dans les deux sens en cas de panne de courant.
	Puissance de repos	15 VA.	15 VA.
Installation		Chevillé au sol fini SF.	Chevillé au sol fini SF.
		Adapté pour l'extérieur !	Non adapté pour l'extérieur !
Indices de protection		Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.	Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.
Spécificité			

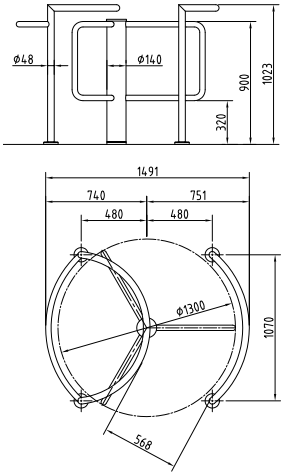

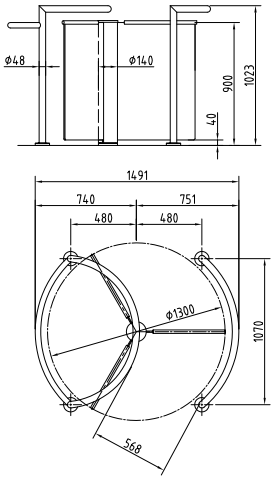

* Type 2 Mouvement motorisé ; servocommande de position/ asservissement électrique dans les 2 sens

Toutes les dimensions sont exprimées en mm

HTS-M01	**HTS-L01**	**HTS-L02**
Acier inoxydable AISI 304 / Verre de sécurité 10 mm.	Acier inoxydable AISI 304.	Acier inoxydable AISI 304 / Verre de sécurité 10 mm.
En tubes acier inox AISI 304 Ø 48 mm, remplissage verre de sécurité trempé 8 mm.		
180°, fût central en acier inoxydable AISI 304 Ø 140	90°, avec fût central Ø 89 mm en acier inoxydable AISI 304.	Deux éléments, 90°, avec fût central Ø 89 mm en acier inoxydable AISI 304.
Avec deux éléments vitrés hauts et poignées en inox.	Bras droits, 3 éléments en acier inoxydable AISI 304 Ø 40 mm.	Bras droits, respectivement 3 éléments en acier inoxydable AISI 304 Ø 40 mm.
Verrouillage, entraînement et frein d'arrêt à roue dentée intégrés dans le fût central.	Vantail en tôle perforée acier inox AISI 304 avec un poteau supplémentaire pour la protection d'un passage non autorisé d'une zone condamnée.	
Fût en acier inox Ø 140 avec vantail en verre Securit 10 mm et poignée.		
	Verrouillage électrique et entraînement intégrés dans le caisson supérieur.	Verrouillage électrique et entraînement intégrés dans les boîtiers supérieurs.
Acier inox satiné.	Acier inox satiné.	Acier inox satiné.
Type 2 *	Type 2 *	Type 2 *
Deux commandes déportées dans une armoire électrique externe H = 283 / l = 168 / P = 115 (mm).	Commande intégrée dans le boîtier.	Commande intégrée dans le boîtier.
100–240 V CA 50/60 Hz, 253 VA (2x).	100–240 V CA 50/60 Hz, 253 VA.	100–240 V CA 50/60 Hz, 253 VA.
Libre dans les deux sens en cas de panne de courant.	Comportements au choix en cas de coupure de courant, réglage standard : rotation libre.	Comportements au choix en cas de coupure de courant, réglage standard : rotation libre.
15 VA.	15 VA.	30 VA.
Chevillé au sol fini SF.	Chevillé au sol fini SF.	Chevillé au sol fini SF.
Non adapté pour l'extérieur !	Adapté pour l'extérieur !	Adapté pour l'extérieur !
Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.	Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.	Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.
	Idéal pour les piscines et centres de loisirs.	Idéal pour les piscines et centres de loisirs.

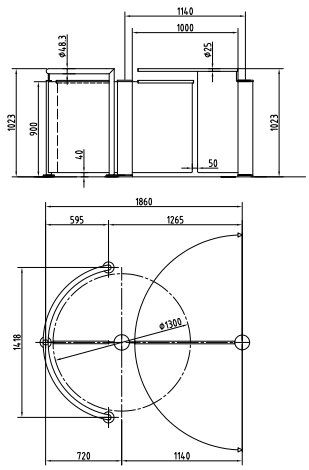

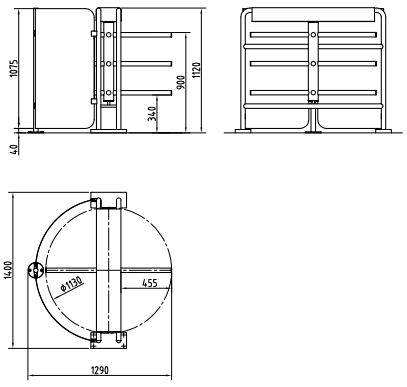

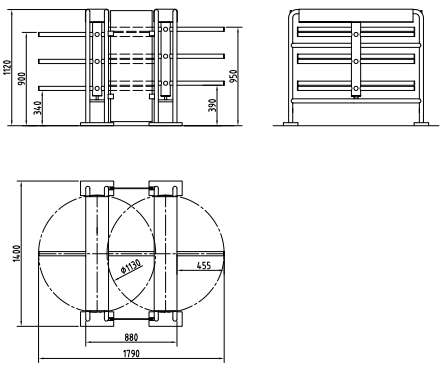

Options (en fonction de l'installation et des composants)

Construction	HTS-E01	HTS-E03	HTS-M01	HTS-L01	HTS-L02
Structure avec remplissage verre.	•	•			
Trois éléments en verre obliques.		•			
Trois éléments en verre mi-hauts.		•			
Augmentation du barreau cintré et de l'élément de guidage des personnes à 1380 mm.				•	•
Installation électrique					
Préparation de montage avec adaptateur ou plaque de montage.	•	•	•	•	•
Consoles avec adaptateur en plastique ou en aluminium (disponible également en acier inoxydable contre supplément).	•	•	•	•	•
Monnaie et vérificateur de monnaie.				•	•
Bouton-poussoir dans la console en acier inoxydable pour déverrouillage unitaire manuel.	•	•	•	•	•
Unités de commande et cadre ou caisson en saillie.	•	•	•	•	•
Platines additionnelles pour l'extension des entrées et sorties existantes.	•	•	•	•	•
Répartiteur (possibilité de raccordement de 4 pupitres de commande max.).	•	•	•		
Installation					
Avec plaques supports ajustables X = 80 – 180 mm pour sol brut.	•	•	•		
Avec éléments de serrage scellés.	•	•	•		

Variantes d'installation

Unité de base



chevillé



plaque support



élément de serrage

Colonne



chevillé



plaque support



élément de serrage

Schémas de montage

exemple HTS-E03

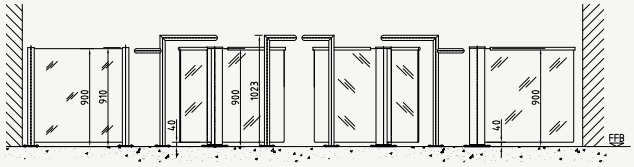

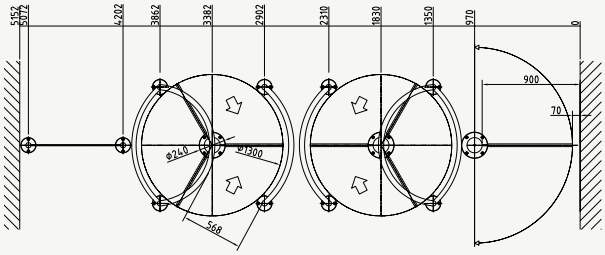

exemple HTS-E03 avec option
trois éléments en verre obliques

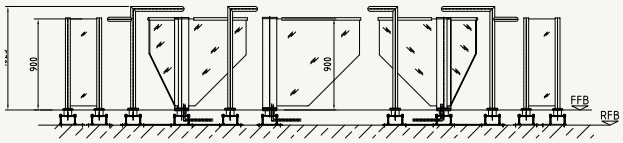

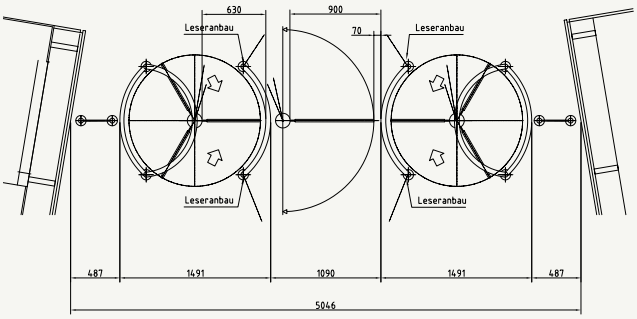

exemple HTS-L01 avec portillon





Sous réserve de modifications · 5472951532 · 07/21

Ferme-portes et verrouillages

Portes automatiques et obstacles physiques

Contrôle d'accès et gestion des temps

Agencement et cloisons en verre

Cylindres sur organigrammes

Serrures de coffres-forts

Serrures de gestion hôtelières

Service

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba France S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch