

HSW ComfortDrive

Полностью
автоматические
стеклянные
перегородки



Контроль дверей



Автоматика



Стекло и борудование
Аксессуары



Безопасность / Время
и Контроль доступа
(STA)



Передвижные стены

DORMA H ppe
Austria GmbH
Hollabernerstraße 4b
A-4020 Linz
Phone+43 732 600451
Fax +43 732 650326
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at

DORMA Schweiz AG
Industrie Hegi 1a
CH-9425 Thal
Phone+41 71 8864646
Fax +41 71 8864656
info@dorma.ch
www.dorma.ch

DORMA H ppe
Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG
p/a.: Geert Schildhuis
Dovenetel 30
NL-7891 WC Klazienaveen
Phone+31 0 623903324
Fax +31 0 848383993
g.schildhuis@dorma.nl
www.dorma-hueppe.com

DORMA foquin N.V./S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Phone+32 50 451570
Fax +32 50 319505
www.dorma.be

DORMA Automatic GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone+49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495
www.dorma.com

DORMA Gulf
Door Controls FZE
P.O.Box 17268,
Jebel Ali Free Zone South
Dubai, United Arab Emirates
Phone+971 4 8020-400
Fax +971 4 8869-101/100
movablewalls@dormagulf.com
www.dorma-gulf.com

DORMA Malaysia Sdn. Bhd.
P.O.Box 55, PLO 217,
Jalan Siber 10
Kawasan Perindustrian Senai IV
MY-81400 Senai Johor
Phone +60 7 598 57 30
Fax +60 7 598 57 29
www.dorma.com.sg

DORMA Ib rica S.A.
Camino de San Martin de la Vega, 4
E-28500 Arganda del Rey (Madrid)
Phone+34 91 8757852
Fax +34 91 8757884
jmarroyo@dorma.es
www.dorma.es

DORMA Sverige AB
Industrivägen 5
SE-171 48 Solna
Phone+46 31 289520
Fax +46 8 50552929
info@dorma.se
www.dorma.se

DORMA AKS Automatic GmbH
Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Phone+43 6225 8636-0
Fax +43 6225 2659-0
office.austria@dorma.com
www.dorma.at

DORMA Polska Sp. z o.o.
Dział Usług Przesuwanych
DORMA H ppe
Ul. Warszawska 72
PL-05-520 Konstancin-Jeziorna
Phone+48 22 7365900
Fax +48 22 7365901
huppe@dorma.com.pl
www.dorma.pl


Style South
Consort House, Princes Road
Ferndown, Dorset, BH22 9JG
Phone+44 1202 874044
Fax +44 1202 874844
www.style-partitions.co.uk
south@style-partitions.co.uk

DORMA H ppe
Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG
Industriestraße 5
D-26655 Westerstede/Ocholt
Postfach 2190
D-26648 Westerstede
Phone+49 4409 666-0
Fax +49 4409 666-489
info.hueppe@dorma.com
www.dorma-hueppe.com





При нажатии кнопки управления автоматическая система ComfortDrive перемещает элементы перегородки в запрограммированные парковочные положения

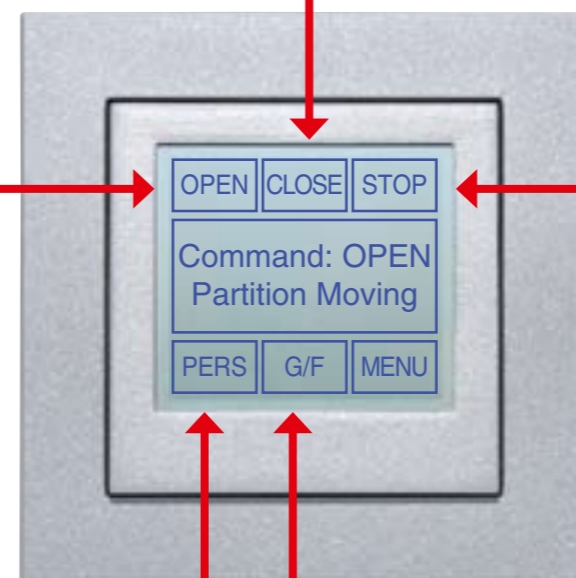

Стеклянные передвижные перегородки HSW ComfortDrive. Гибкость и прозрачность благодаря полностью автоматическому приводу.

Быстрое и легкое разделение пространства

Перегородки HSW ComfortDrive с полностью автоматическим приводом обеспечивают еще большую легкость и гибкость при разделении и использовании пространства. Нажатием одной кнопки возможно быстро и эффективно адаптировать интерьер к ежедневно меняющимся потребностям, что является идеальным решением для шоу-румов, фойе, магазинов, презентационных залов, зон обслуживания клиентов в банках. Благодаря новой полностью автоматической системе доступна многофункциональность рабочего пространства.

Усовершенствованная технология – автоматическая система управления ComfortDrive

Благодаря автоматической системе HSW ComfortDrive элементы стеклянных перегородок перемещаются в запрограммированное парковочное место посредством полностью автоматического управления и предварительного программирования. Блок управления пользователя представляет собой сенсорную панель, легкую в обращении.

Визуальные, неоспоримые преимущества:

- Полностью автоматическое управление одним нажатием кнопки
- Исключительное удобство ввиду динамичности открывания и закрывания
- Легкое, доступное обращение с сенсорной панелью управления
- Возможность многочисленных комбинаций различных типов панелей и систем
- Безопасность – система останавливается при обнаружении препятствия; протестировано согласно TUV/GS
- Индивидуальное программирование конфигурации согласно параметрам, заданным оператором/пользователем




98 mm

Узкие профили для придания еще большей изящности. Ширина трека – 98 мм.


Сенсорная панель Moveo ComfortDrive. Легкость в обращении.

Разделение пространства при нажатии кнопки

Управление HSW ComfortDrive легко осуществляется через сенсорную панель. Вместо стандартных функций «Открыто», «Закрывать» и «Стоп» применяется ряд специальных режимов «Открыть один элемент» («Функция для персонала»), и другие вариации размещения, которые можно запрограммировать.



Функция для персонала (опционально)
При данном режиме («Функция для персонала») перегородка закрыта или открыта частично, что обеспечивает свободный проход персонала. Достигается путем



Частичное закрывание (опционально)
При данном режиме элементы позиционируются с определенным (запрограммированным) зазором.



Свободное позиционирование (опционально)
При данном режиме элементы могут располагаться в любом месте по длине трека. Приведенный пример – один из вариантов многочисленных конфигураций при описанном режиме.

Технические данные	HSW ComfortDrive
Ширина трека:	98 мм
Макс. высота элемента	4.000мм
Макс. вес элемента	250 кг
Макс. кол-во элементов	30
Скорость перемещения:	до 250 мм/сек