


TS 83:

Käyttöalue:

Ovensuljin TS 83 säädettävällä sulkeutumisvoimalla 2-6 EN, ovilehtiasennukseen saranapuolelle tai karmiasennukseen saranan vastakkaiselle puolelle.

Väri vaihtoehdot:

Hopeanharmaa, valkoinen ja erikoisväri.

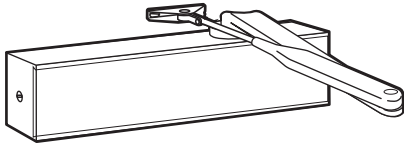

Takuu:

2 vuotta valmistuspäivämäärästä. Valmistuspäivämäärä on sulkimen peitelevyn alla.

EN 1154:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | | 6 | | | |

Ovensulkimen sijoitus:

Suosittelemme että kaikki ovensulkimet asennetaan oven sisäpuolelle, mikäli ovensuljin on asennettava ulos on huolehdittava että suljin on kuitenkin katon alla jotta se ei joudu kosketuksiin sateen ja lumen kanssa. Suurin lämpötilaero jonka ovensuljin kestää on -20 asteesta - +40 asteeseen. Vaihtelevat lämpötilat aiheuttavat oven sulkeutumisen hitaasti kun on kylmää ja nopeasti kun on lämmintä.

Huolto:

- Tarkista sulkimen ja varren kiinnitysruuvit ovessa/karmissa.
- Tarkista mahdolliset öljyvuodot suljinrungosta.
- Tarkista kiinnitysruuvit joilla suljinrunko ja varsi on kytketty.
- Tarkista sulkeutuuko ovi moitteettomasti ja toimiiko lukkomekanismi.
- Säädä sulkeutumisnopeus ja loppunykäisy asennus ja säätö TS 83 kappaleen mukaan asentajankäsikirjassa.

Huoltoväli:

1-2 kertaa vuodessa. 2 kertaa mikäli ovea käytetään paljon.

Suosittelava kiinnitysalusta ovensulkimelle / varrelle: Metallivahvike, alumiini, massiivipuu, asennuslevy tai kulmakannatin.

Varaosat:

Ovensuljinrunko, varsi, asennuslevyjä, kulmakannatin akselinpidennys (16 mm).

Ovensulkimien ja varaosien osto:

Varaosia ja uusia ovensulkimia voidaan ostaa jälleenmyyjiltämme.