

# 1340KR-EL Meneau amovible à clé-EL

Instructions d'installation

Outils nécessaires
Perceuse
Mèches : 3/8 po [9,5], 1/2 po [12,7]
Tournevis Phillips n°2
Coupe-fil
Poinçon central
Outil d'ébavurage

- Liste des pièces**
1. Assemblage du raccord supérieur
  2. Tube de meneau KR
  3. Paquet de vis pour meneaux KR
  4. Raccord inférieur
  5. Instructions

## 1 Installation des fils de connecteur


- 1.1 Couper en deux le fil de connecteur fourni par l'installateur.
- 1.2 Fixer la première moitié du fil de connecteur à l'aide de connecteurs bout à bout, ou, alternativement, souder et fixer le fil de connecteur avec du ruban adhésif au fil provenant de la gâche, qui a été acheminé à travers le tube de meneau.
- 1.3 Insérer la seconde moitié du fil de connecteur dans le raccord supérieur.
- 1.4 Fixer le fil de connecteur à l'aide de connecteurs bout à bout, ou, alternativement, souder et fixer le fil de connecteur avec du ruban adhésif sur le fil traversant le cadre à partir de la source d'alimentation.

## 2 Assemblage du tube de meneau et de l'assemblage du raccord supérieur

- 2.1 Relier le tube de meneau au raccord supérieur fixant le récepteur de la fiche à deux broches au connecteur à deux broches.
- 2.2 Glisser le tube de meneau sur l'assemblage du raccord supérieur, en orientant soigneusement le fil excédentaire et la prise fixée vers le haut du tube de meneau.

**REMARQUE :** ébavurer toute zone où des trous ont été percés dans le cadre et le tube de meneau.

**REMARQUE :** l'installateur doit percer un trou de 1/2 po [12,7] de diamètre dans le cadre pour les câbles. Ébavurer après le perçage; installer un joint en caoutchouc si disponible.

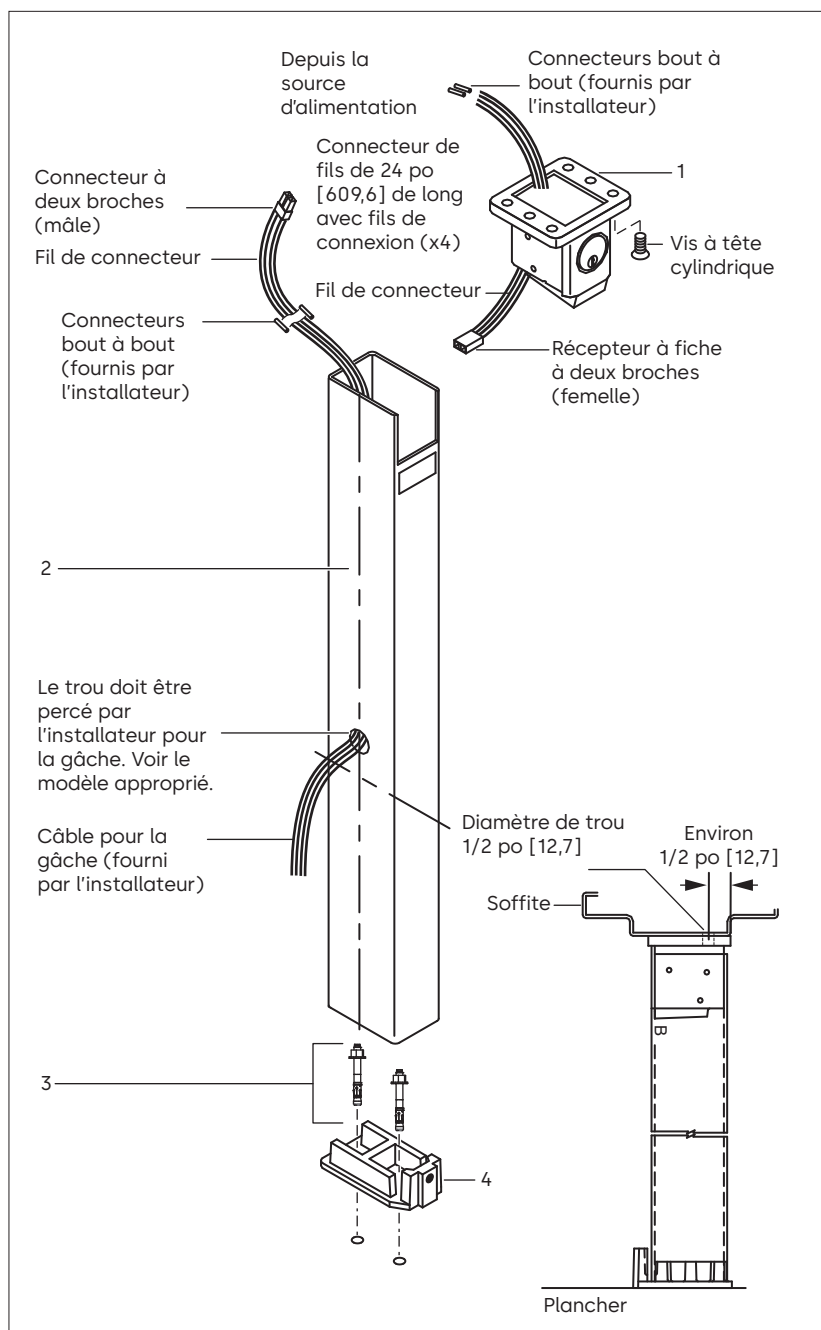

Traductions des documents disponibles.  
Scanner pour obtenir des détails sur les produits et des téléchargements.

Appelez le 1-800-392-5209 ou rendez-vous sur le site <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca> pour obtenir de l'aide et des renseignements sur la garantie.