

dormakaba evolo Manager

Ratkaisu hisseihin ja lokerikkoihin



Katsaus ominaisuuksiin

- **Vähemmän ylläpitämistä ja vaivaa**
Voit hallinnoida pääsyoikeuksia eri kerroksiin asentamalla hissiin vain yhden lukijan.
- **Skaalautuu yhtiösi koon mukaan**
Pienestä suureen: tämän ratkaisun voi integroida asennuksiin jopa 49 kerroksessa.
- **Intuitiivinen ja kätevä**
Lukijan käyttäminen on intuitiivista ja tapahtuu suoraan hissikorissa.
- **Ohjelmointi NFC:llä**
Ohjelmointilaitteella voit muuttaa lukijan asetuksia kätevästi hissikorissa.
- **Kattava tuotevalikoima**
Tarjoamme koko valikoiman yhteensopivia tuotteita yhtenäisellä muotoilulla; lukijoita, oviohjausyksiköitä sekä digitaalisia ja mekatronisia sylintereitä.

Ratkaisu hisseihin ja lokerikkoihin

Suunnitteletko uutta rakennusta, jossa on hissi, tai haluaisitko rajoittaa pääsyä tiettyihin kerroksiin tai tiettyihin aikoihin jo olemassa olevassa rakennuksessa?

evolo Manager -ohjelmistolla se on helppoa. Määritä tietokoneellesi pääsyoikeudet järjestelmääsi ja siirrä tiedot ohjelmointilaitteella nopeasti suoraan hissikorissa olevaan lukijaan.

Intuitiivinen käyttö

Lukijan käyttäminen on intuitiivista: kun käyttäjätunniste on luettu, näytetään vihreä valo mikäli pääsyoikeus on myönnetty.


Esteettinen muotoilu

Lukija on voittanut palkintoja muotoilustaan, ja sen kiiltävä pinta sulautuu hyvin rakennukseesi. Valitse vaatimuksiisi sopiva vaihtoehto.

Joustavat käyttökohteet

Tämä ratkaisu sopii sekä pieniin että suurempiin järjestelmiin jopa 49 kerrokseen asti, esimerkiksi:

- Toimisto- ja hallintorakennukset
- Koulut / yliopistot
- Sairaalat / vanhainkodit
- Julkiset rakennukset
- Asuntokompleksit / lomakeskukset
- Ostoskeskukset

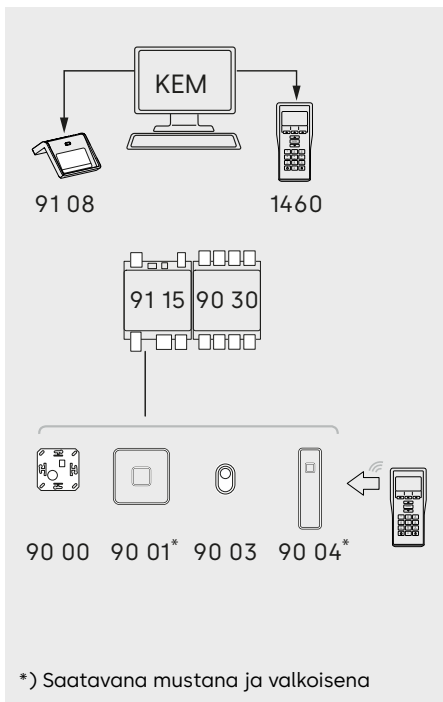

Helppo ohjelmoida

Ohjelmoi oikeudet evolo Manager ohjelmalla. Siirrä pääsyoikeudet tavalliseen tapaan ohjelmointilaitteelle, joka siirtää tiedot edelleen lukijaan NFC-liitännän kautta.

Helppo asentaa

Hissin pääsynhallinnan käyttöönottoon tarvitaan 91 15 -oviyksikkö ja vähintään yksi 90 30 -laajennusmoduuli. Kompakti designin ja DIN-kiskokotelo ansiosta oviyksikkö ja laajennusmoduulit voidaan asentaa suoraan hissikoriin. Mahdollista asentaa jopa kuusi 90 30 -laajennusmoduulia, joista jokaisessa on kahdeksan ulostuloa. Käyttäjälle näkyvä lukija asennetaan sisälle hissikoriin. Yhteen hissiin tarvitaan vain yksi lukija, jolla voidaan hallinnoida jopa 49 kerrosta.

Yhteensopivuus

91 15 -oviyksikkö 90 30 -laajennusmoduuleilla käytettävissä evolo manager 5.3:sta eteenpäin.

Tärkeitä ominaisuuksia

- 15 aikaprofiilia TimePro -toimintaa varten (esimerkiksi toimistokäyttötila)
- Jopa 1000 käyttäjätunnistetta (whitelist)
- Mahdollisuus määrittää loma-ajat/erityispäivät
- Viimeisimmän 2000 käyttötapahtuman tallentaminen (toiminto määriteltävissä)

Sovellusvaihtoehto lokerikkojen avauksien hallintaan

Tätä ratkaisua voi käyttää myös muissa kohteissa. Hyvä esimerkki on lokerikon pääsynhallinta. Lukijalla voi hallita jopa 49 lokerikkoa, eikä avaimia tarvita. Käyttäjät näyttää vain korttinsa lukijalle ja hänen lokeronsa aukeaa automaattisesti. Käyttäjien pääsyoikeuksien keskitetty hallinta yksinkertaistaa esimerkiksi uusien käyttäjätunnisteiden ohjelmointia ja kadonneiden avainten sulkemista.



Tekniset tiedot

Oviohjauskeskus 91 15

Tuetut RFID-standardit

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Mitat

- 70 x 106 x 45 mm (B x H x D)
- Väri: musta
- DIN-kiskokotelo

Vaihtoehdot

- Hissinhallinnan tiedot: Oviohjauskeskus 91 15 E305

Virtalähde/jännite

- 12–27 V AC, 50/60 Hz tai 10–34 V DC
- Virrankulutus keskimäärin 3 W, max. 4.5 W
- Ilman virtalähdettä kello pysyy päällä vähintään max 120 timer.

Laajennusmoduuli 90 30

Enintään kuusi 90 30 K5 laajennusmoduulia, joista jokaisessa on 8 ulostuloa, mahdollistaen jopa 49 ulostuloa.

Mitat

- 70 x 99 x 45 mm (B x H x D)
- Väri: musta
- DIN top hat -kiskokotelo

Virtalähde/jännite

- Ei vaadi lisävirtalähdettä, saa virtaa suoraan 91 15 -oviohjauskeskuksesta.

Liitäntä

- Vaihtokontakti: max. 2 A 30 VAC/DC:lle

Ympäristön olosuhteet 91 15/90 30

- Lämpötila: 0 to +50 °C
- Kosteus: 0 – 95%, ei tiivistävä
- Suojaluokka: IP20

Huom: Tuotteen toiminta riippuu valitusta järjestelmäympäristöstä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ja mahdollisten virheiden korjauksiin. © dormakaba. Version 08/2023.

Kysyttävää? Odotamme viestiäsi.

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113 | FI-00280 Helsinki | Finland | T +358 10 2188100 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.fi
EAD_FAS_evolo-manager-lift-solutions_FI_0001065_01