



# TS 98 XEA - alsidig allround-lukker

Hvad enten den installeres i private hjem eller moderne arbejdsmiljøer, opfylder TS 98 XEA høje standarder for kvalitet, komfort og design.

## Forening af de bedste egenskaber

TS 98 XEA er meget alsidig: Den giver dig optimal brugervenlighed til næsten alle enkelt- og dobbelt fløjede døre, samtidig med at den imponerer med sit nye XEA-design og sine nye funktioner.

Denne allround-lukker kan monteres i alle fire installationstyper. Derudover fungerer den helt upåvirket ved lave temperaturer, helt ned til  $-40^{\circ}\text{C}$ .

## Fordele for dig:

- Stor spændvidde i lukkekraft til dørbreder på op til 1.400 mm
- Gennemprøvet EASY OPEN-teknologi giver handicapvenlig adgang i henhold til tyske industristandarder (DIN) SPEC 1104 og (DIN) 18040
- Én dørlukker, fire typer installation
- Åbningsdæmpning og lukkeforsinkelse i alle fire typer installation
- Selvlukkende fra  $180^{\circ}$  åbningsvinkel
- Lukkekraften kan justeres på fronten vha. en batteriskruetrækker
- Med visuel lukkekraftindikator
- Til døre, der vejer op til 300 kg



# Én dørlukker – fire installationstyper




1. Montering på dørblad i hængselside



2. Montering på overkarm i hængselside



3. Montering på overkarm modsat hængselside

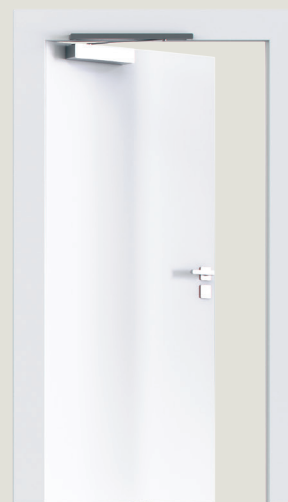

4. Montering på dørblad modsat hængselside

## Overfladefinish og farvevarianter

TS 98 XEA har et fremragende design, som virkelig åbner døre: lukkeren er ikke blot velegnet som designelement, men den kan også nemt kombineres med andre dormakaba produkter med XEA design.

Takket være de mange farver og varianter af overfladefinish har du adgang til en lang række tilpasningsmuligheder og kan være så fleksibel, som du har lyst til, ud fra et æstetisk synspunkt.



TS 98 XEA sølv (P 600)



TS 98 XEA guld (P 750)




G-N XEA sort (P 190)  
TS 98 XEA hvid (P 100)



G-N XEA sort (P 190)  
TS 98 XEA sølv (P 600)



TS 98 XEA sort (P 190)

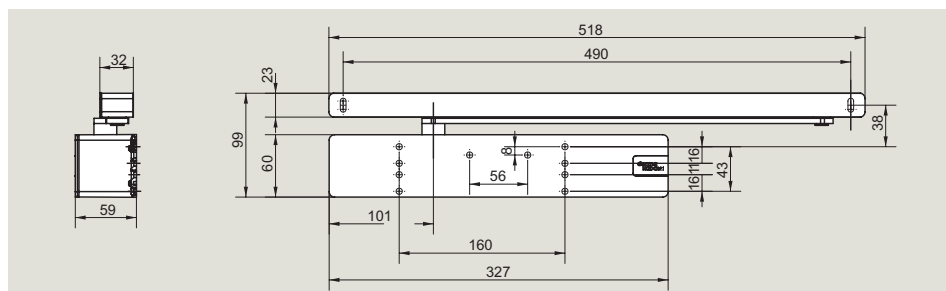

Data og funktioner		EN 1-6
Til standard- og branddøre	m 300 kg	●
Almindelige døre, brand- og røgdøre	m 1.400 mm	●
Udvendige døre, der åbner udad	m 1.400 mm	●
Samme design til venstre- og højrehåandede døre		●
Lukkekræften kan justeres trinløst på fronten vha. en batteriskruetrækker		●
Lukketid kan justeres trinløst vha. ventil		●
Ekstra lukke justering for stille lukning – Soft Flow	15°–0°	
Sluttryk kan justeres trinløst vha. ventil		●
Åbningsdæmpning (BC) kan justeres vha. ventil		●
Lukkeforsinkelse (DC) kan justeres trinløst vha. ventil		●
Fastholde funktion for montage i glideskinne (RF) (ikke til brand- eller røgdøre)		○
Mål i mm	L/D/H	327/59/60
Nem åbning af døren i henhold til tysk industristandard (DIN) SPEC 1104; CEN/TR 15894		●
Kompatibilitet med det maks. åbningsmoment i henhold til den tyske industristandard (DIN) 18040 med dørbredder på op til		1.250 mm
Som standard = ● Valgfri = ○		