



evolo Manager 5.3

Løsning for heis og postkasser

Adgangsrettigheter løst på elegant måte

Planlegger du en ny bygning med heis, eller ønsker du å begrense adgangsrettighetene til visse perioder eller etasjer i en eksisterende bygning? Med programvaren evolo Manager 5.3 er dette enkelt. Du tildeler adgangsrettigheter for systemet ditt på PC-en, og så kan du raskt og direkte overføre dataene med programmeringsenheten til leseren i heisen.

Intuitiv bruk

Leseren blinker grønt så snart det er gitt adgangsrettighet.

Estetisk design

Med sin prisbelønnede design passer leseren inn alle miljø. Velg det alternativet som passer til behovet ditt.

Fleksible bruksområder

Denne løsningen er egnet for både små og større systemer med opptil 49 etasjer, for eksempel:

- Kontor- og administrasjonsbygninger
- Skoler/universiteter
- Sykehus/sykehjem
- Offentlige bygninger
- Boligkomplekser/feriesteder
- Kjøpesenter

Fordeler

Mindre vedlikehold og mindre arbeid

Du kan styre adgangsrettighetene til de enkelte etasjene med bare én leser i heisen.

Skalerbar til bedriftens størrelse

Fra liten til stor: Denne løsningen kan integreres sømløst for installasjoner på opptil 49 etasjer.

Intuitiv og brukervennlig

Du bruker leseren intuitivt og direkte i heisen.

Programmering via NFC

Med programmeringsenheten kan du foreta konfigurasjonen via leseren mens du befinner deg i heisen.

Omfattende produktportefølje

Vi kan tilby en lang rekke kompatible produkter i ensartet design: lesere, elektroniske dørløsninger, digitale og mekaniske sylindere.


Egenskaper

Enkel å programmere

Programmer rett på PC-en med evolo Manager 5.3 i whitelist-modus. Overfør adgangsrettighetene som vanlig til programmeringsenheten som viderefremidler dataene til leseren via NFC-grensesnittet.

Enkel installasjon

For å implementere denne heisstyringen må du ha en remote reader 91 15 og minst én utvidelsesmodul 90 30. Takket være en kompakt design og montering på DIN-skinne kan remote readeren og utvidelsesmodulene installeres rett på taket av heisstolen. Opptil seks utvidelsesmoduler av typen 90 30 med åtte utganger hver er tilgjengelige. Leserens som er synlig for brukeren, er installert rett i heisstolen. Det trengs bare én leser per heis for å styre opptil 49 etasjer.

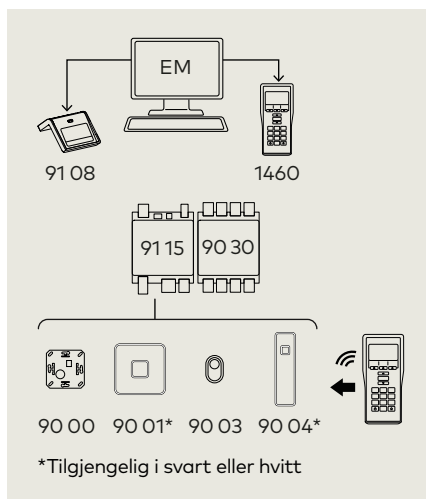

Kompatibilitet

Remote readeren 91 15 med 90 30-utvidelsesmodulene er tilgjengelig fra evolo Manager 5.3 og senere.

Viktige funksjoner

- 15 tidsprofiler for f.eks. kontormodus
- Opptil 1000 brukermedier (whitelist)
- Det er mulig å definere ferieperioder/spesielle dager
- Lagring av de siste 2000 hendelsene (kan deaktiveres)

Applikasjonsvariant for postkassestyring

Denne løsningen kan brukes på andre områder også. Et praktisk eksempel er postkassestyringen: Leserens kan styre opptil 49 postkasser og dermed fjerne behovet for nøkler. Brukerens kan ganske enkelt vise kortet sitt til leserens, og så vil den aktuelle postkassen åpne seg automatisk. Den sentrale administreringen av brukerrettighetene forenkler håndteringen ved behov for nye tildelinger eller tap av nøkler.

Merk: Produktets funksjonalitet avhenger av det valgte systemmiljøet.



Tekniske data

Remote reader 91 15

Støttede RFID-standarder

- LEGIC (advant og prime)
- MIFARE (DESFire og Classic)

Mål

- 70 × 106 × 45 mm (B × H × D)
- Farge: svart
- DIN-skinne-montering

Alternativer

- Bestillingsinformasjon for heisstyring:
Remote reader 9115 E305

Strøm-/spenningstilførsel

- 12–27 VAC, 50/60 Hz eller 10–34 VDC
- Strømforbruk
Ca. 3 W, maks. 4,5 W
- Uten strømtilførsel går klokken i minst 24 timer

Utvidelsesmodul 90 30

Maksimalt seks 90 30 K5 utvidelsesmoduler med 8 utganger hver aktiverer opptil 49 utganger.

Mål

- 70 × 99 × 45 mm (B × H × D)
- Farge: svart
- DIN-skinnefeste

Strøm-/spenningstilførsel

Krever ikke ekstra strømtilførsel, forsynes direkte via remote reader 91 15.

Grensesnitt

- Vekselkontakt: maks. 2A for 30 VAC/DC

Miljøforhold 91 15/90 30

- Temperatur: 0°C til +50°C
- Luftfuktighet: 0–95%, ikke-kondenserende
- Kapslingsklasse: IP20

dormakaba Norge AS

T: 32 20 23 20
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no