

# RAC 4 / 4XT

## Controlador de Acesso Remoto



### Visão geral



Um Controle de Acesso Remoto (RAC) é um dispositivo RFID que opera um ponto de acesso remoto especial, como elevadores, entradas de estacionamento ou qualquer outra porta que exija um impulso elétrico ou uma fechadura eletromagnética.

### Aplicações

- Pontos de acesso remoto - elevador, entrada de estacionamento, piscina externa
- Dispositivos de bloqueio – impulso elétrico, fechadura magnética.

### Modelos

- Dispositivos de bloqueio – impulso elétrico, fechadura magnética.
  - RAC 4: uma saída de relé
  - RAC 4XT: uma saída de relé e 8 relés adicionais
- Recursos adicionais: bateria reserva, 8 relés adicionais, interface de programação remota, 2 leitores de cartão.

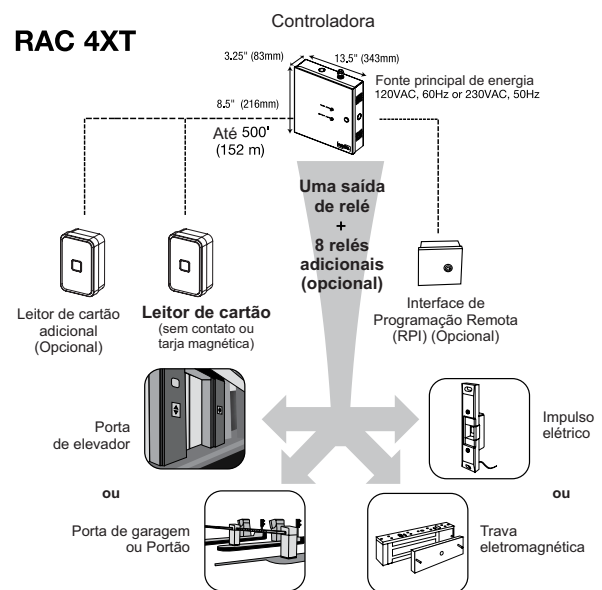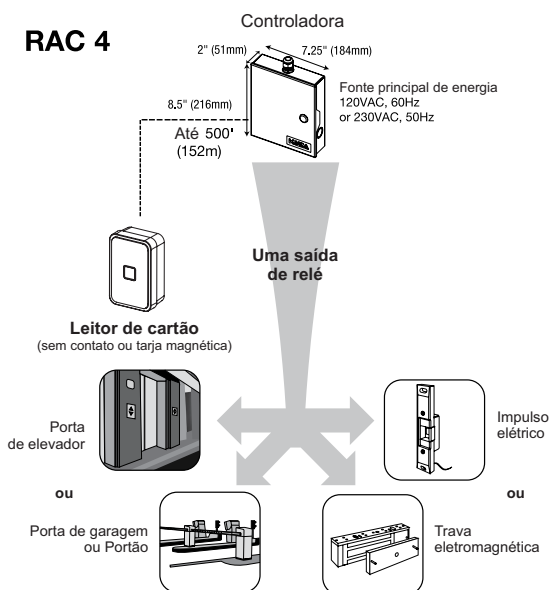


### Dimensões e Peso da caixa do controlador


Controladora:	RAC 4: 8.5" H x 7.25" W x 2" D (216 W x 184 H x 51 D mm), 3/5 lbs (1.6 kg) RAC 4XT: 13.5" H x 12.375" W x 3.25" D (343 W x 314 H x 83 D mm), 14 lbs (6.4 kg)
Interface de programação:	4 3/16"H x 4 3/16"W x 2 1/16"D (106 mm H x 106mm W x 52mm D), 1 1/4 lbs (0.6 kg)

### Dimensões e Peso do Leitor

#### Sem contato (montagem em superfície)

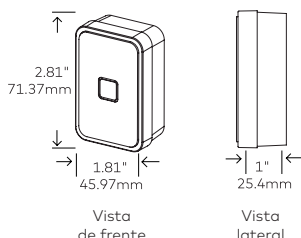


#### Sem contato (montagem embutida)

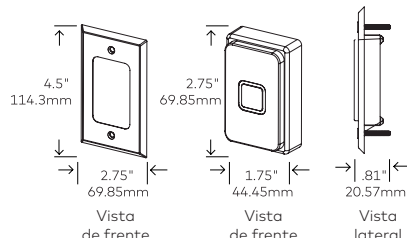

Sem contato (montagem em superfície): 1.8125" W x 2.8125" H x 1 D (46 W x 71 H x 25 D mm) , 0.1 lbs (0.05 kg)

Sem contato (montagem embutida): 1.75" X x 2.75" H x .8125" D (44W x 70 H x 21 D mm), 0.2 lbs (0.10 kg)

### Unidades de ferragens de portas

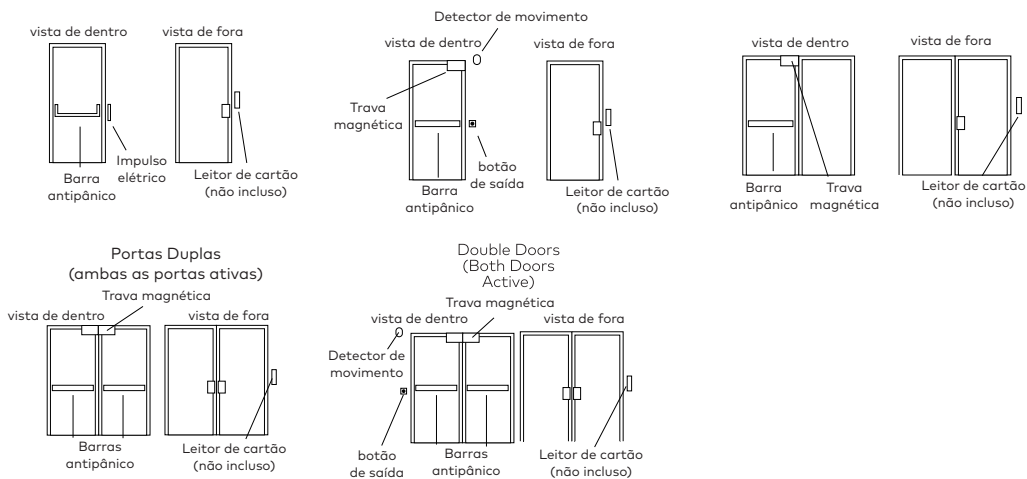

### Certificados

- Certificado pelo padrão UL294
- Certificado pela norma CSA 22.2 No. 205
- Interfaces com painéis de incêndio que atendem ao padrão de alarme de acesso de incêndio NFPA 101
- Atende aos requisitos FCC e CE



dormakaba.com.br



dormakaba Brasil



@dormakaba\_br



@dormakaba\_br



dormakaba Brasil