


Montage på anslagssida

Dörrkoordinator DORMA G 93 GSR garanterar att **dubbelflygliga dörrar** alltid stängs i rätt ordningsföljd (max. 120° dörröppningsvinkel, i detta läge monteras dörrstopp).


En dörrkoordinator enligt detta system består av en glidskena för aktiv dörr och en glidskena för passiv dörr samt en täckåpesats.

Ej för panikdörrar där passiv dörr kan öppnas först.

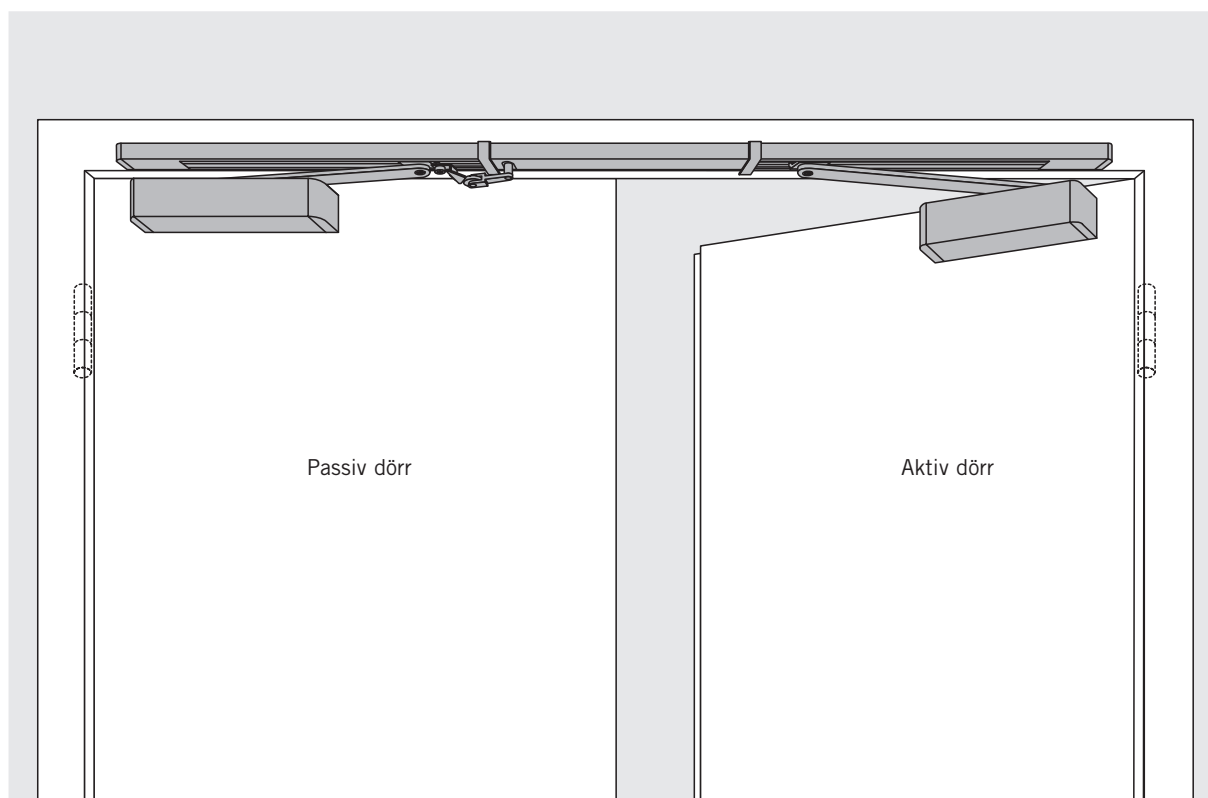

DORMA G 93 GSR/BG

Utmärkande drag hos dörrkoordinator DORMA G 93 GSR/BG är att den har ett klämsystem med skjutbara armar. Detta system fungerar oberoende av hydrauliken i dörrstängaren och sörjer för maximal säkerhet och tillförlitlighet. Ett överbelastningskydd skyddar koordinatoren och dörren mot skador. Dörrkoordinator DORMA G 93 GSR/BG är avsedd för både höger- och vänsterdörrar och kombineras med dörrstängare DORMA TS 93 G.

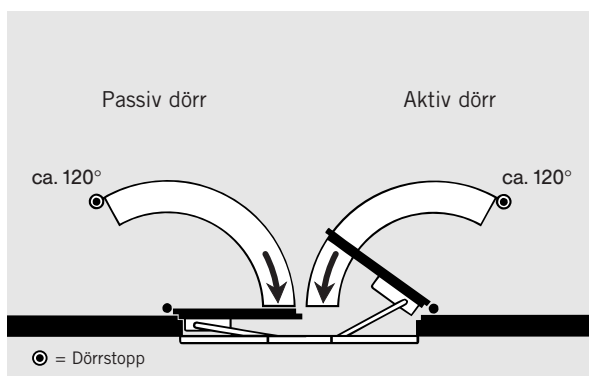

F Lämpighetsbevis

DORMA TS 93 GSR/BG har godkänts av tyska statens materialprovninganstalt i Dortmund för användning på dubbelflygliga dörrar.

Beskrivning

Dörrstängare DORMA TS 93 G (se sidan 7) med glidskena G 93 GSR/BG, med integrerad mekanisk dörrkoordinering via ett av stängarhydrauliken oberoende klämsystem med skjutbara armar och med överbelastningskydd och täckåpa för båda dörrarna. Godkänd av "Institut für Bautechnik" i Berlin tillsammans med branddörrar.

Färg

- Silver Mörkbrun
- Vit jfr RAL 9010 9016
- Rostfri design
- Polerad mässing
- Specialfärg_(jfr RAL _)

Fabrikat

DORMA TS 93 GSR/BG

 TS93GSR/BG/2-5