


▶ **Empfohlenes Schliessblech: LSB**
recommended strike plate: LSB

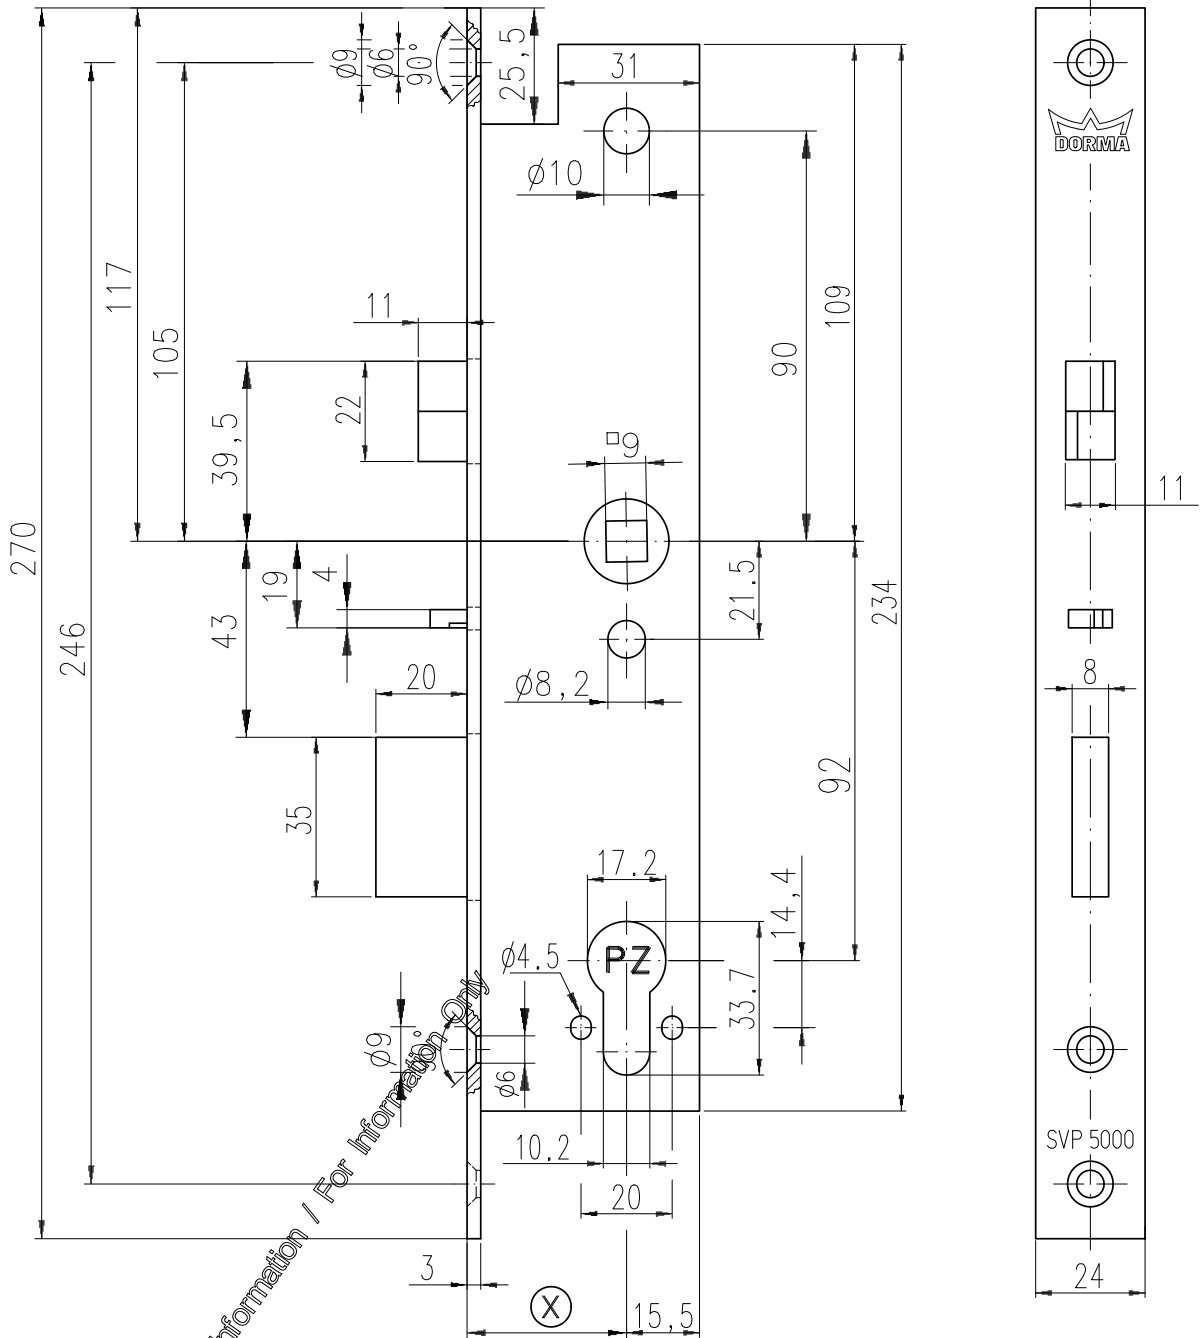

Nur zur Information / For information

* für Profizylinder DIN 18252
for Euro-profile cylinder

links oder rechts verwendbar
left or right hand mounting

M. 1:1.5

Techn. Änderungen vorbehalten!
Es gelten unsere Überlassungs- und Nutzungsbedingungen
für DORMA - Dokumente.
Copyright © DORMA 1999

		Selbstverriegelndes Schloss mit Linearriegel und Falle automatic lock with linear deadbolt and latch bolt *		SVP 57xx
		X = 35, 45 mm		
Gezeichnet 03.06.13	Datum 03.06.13	Name Hartmann	Rohrrahmenschlösser mit Panikfunktion locks for tubular frame doors with panic function	
Geprüft *	Datum *	Name *	Version: DSM_5000_35_01 B	