


### Raccordement du verrouillage EM

F



### Sélection tension

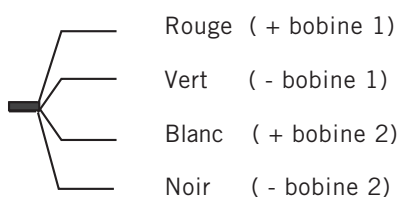

### Caractéristiques techniques

Alimentation: 12 ou 24 V DC  
+20% / -10%


Consommation: 500 mA en 12 V DC  
250 mA en 24 V DC



Circuits sensibles à l'électricité statique

### Wiring details

GB

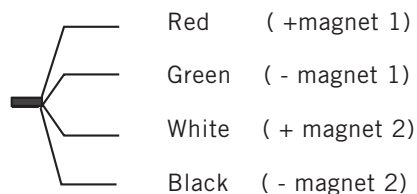

### Voltage selection



### Technical data

Power supply: 12 or 24 V DC  
+20% / -10%

Current input: 500 mA with 12 V DC  
250 mA with 24 V DC



Static sensitive devices