

79106 E-lo-safe D

1 Wichtige Hinweise

- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung ist zu vermeiden.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.

2 Öffnen des Schlosses

- Legitimation: Schloß wird durch die zentrale Computersteuerung freigegeben.
- Drehknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Abb. 1)


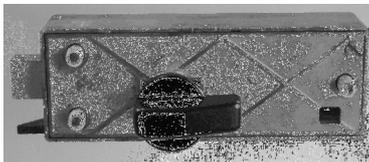


Abb. 1



- Fach öffnen.

3 Schließen des Schlosses

- Nach Nutzung das Fach schließen und das Schloß durch Drehen des Drehknopfes gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag verschließen (Abb. 2).




Abb. 2

- Das Fach ist verschlossen.

Für Fragen bezüglich unserer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Tresorhersteller/Fachhändler.

Tresorhersteller/Fachhändler: